



SOLAMAGIC S3 2500 W

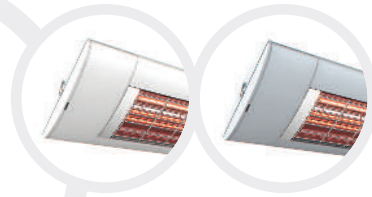

* in voorbereiding | en preparation

Uitvoering | Exécution

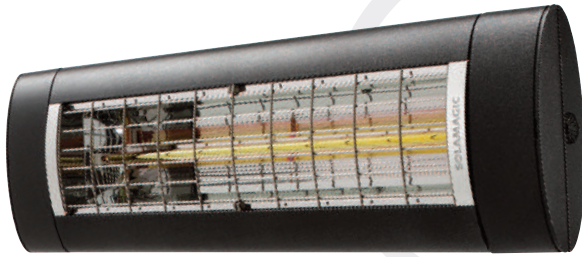

Met stekeraansluiting
avec couplage
Hirschmann



Met T-beugel
avec T-support

Vermogen | Puissance

1x 2500 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond | Mur, plafond

Voeding | Raccordement électrique

230 V / IP 44

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

500 mm met Hirschmann stekker |
avec fiche Hirschmann

Gewicht | Poids

4,0 kg

Verpakkingsinhoud | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC S3 met T-beugels en aansluitkabel

1x Gebruiks- en installatiehandleiding


1x SOLAMAGIC S3 avec T-supports et le câble de
raccordement

1x instructions de montage/service


Solamagic S3 2500 W

Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
titanium titane	9300110
Wit 9010 blanc	9300109
nano-antraciet nano-anthracite	9300111

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique

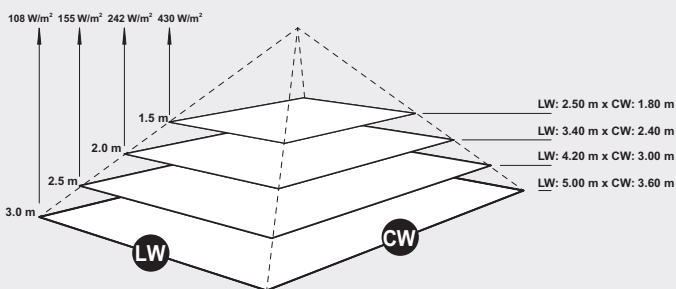

Afmetingen | Dimensions

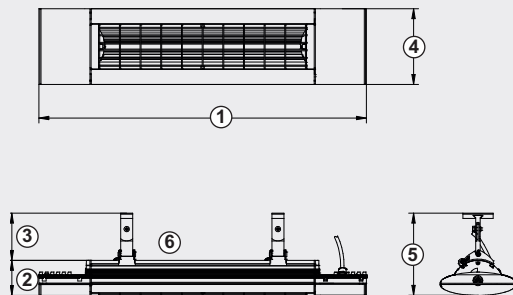

1. Totale lengte Longueur totale	746 mm
2. Hoogte Hauteur	92 mm
3. Hoogte beugel height bracket	125 mm
4. Breedte Largeur	200 mm
5. Totale hoogte Hauteur totale	217 mm
6. Kantelhoek Plage de basculement	45°
eenzijdig unilatéral	

Accessoires | Accessoires

Dim-module zonder handzender | module DIMM, sans émetteur de poche

4-kanaals handzender Solamagic | 4 canaux portable émetteur Solamagic

Aansluitkabel, zwart of wit | Conduite de raccordement, noir ou blanc

SOLAMAGIC S3 Dim-Module

SOLAMAGIC S3 dimm module



* in voorbereiding | en preparation

Uitvoering | Exécution



Voor modulaire uitbreiding van de S3 2500 Watt met 3-standen-dimmer (33% / 66% / 100%) pour étendre les fonctionnalités du S3 2500 Watt avec 3 étapes-gradateur (33% / 66% / 100%)



Met stekeraansluiting
avec couplage
Hirschmann

Vermogen | Puissance

1x 3000 Watt | Watt

Voeding | Raccordement électrique

230 V / IP 44

Gewicht | Poids

1,3 kg

Verpakkingsinhoud | Contenu de l'emballage

1x Dim-Module

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x dimm module

1x instructions de montage/service

ARC bediening SOLAMAGIC 4-Kanaals handzender | contrôle ARC via Solamagic
4 émetteur portatif canal

Kleur | Couleur Art.-Nr. | N°art.

<input type="radio"/>	titanium titane	9300151
<input type="radio"/>	Wit 9010 blanc	9300150
<input type="radio"/>	nano-antraciet anthracite	9300152

BT Bediening middels Smartphone of Tablet Bluetooth 4.1 | contrôle BT via smartphone ou tablette avec Bluetooth 4.1

Kleur | Couleur Art.-Nr. | N°art.


<input type="radio"/>	titanium titane	9300154
<input type="radio"/>	Wit 9010 blanc	9300153
<input type="radio"/>	nano-antraciet nano-anthracite	9300155

0-10 V ingang voor domotica bediening | contrôle via un dispositif de 0-10 V

Kleur | Couleur Art.-Nr. | N°art.

<input type="radio"/>	titanium titane	9300157
<input type="radio"/>	Wit 9010 blanc	9300156
<input type="radio"/>	nano-antraciet nano-anthracite	9300158

Afmetingen | Dimensions

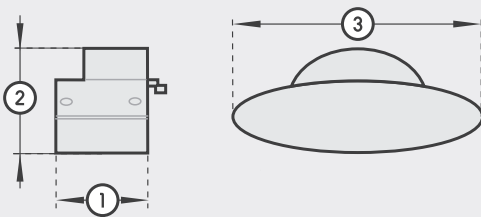

1. Lengte Longueur	115 mm
2. Hoogte Hauteur	92 mm
3. Breedte Largeur	200 mm

Accessoires | Accessoires



4-kanaals handzender Solamagic

4 canaux portable émetteur Solamagic

Kleur | Couleur Art.-Nr. | N°art.

<input type="radio"/>	titanium titane	9100597
-----------------------	-------------------	---------

BT-4-kanaal handzender

BT-4 canaux portable émetteur HT4

Kleur | Couleur Art.-Nr. | N°art.

<input type="radio"/>	titanium titane	9100792
-----------------------	-------------------	---------