


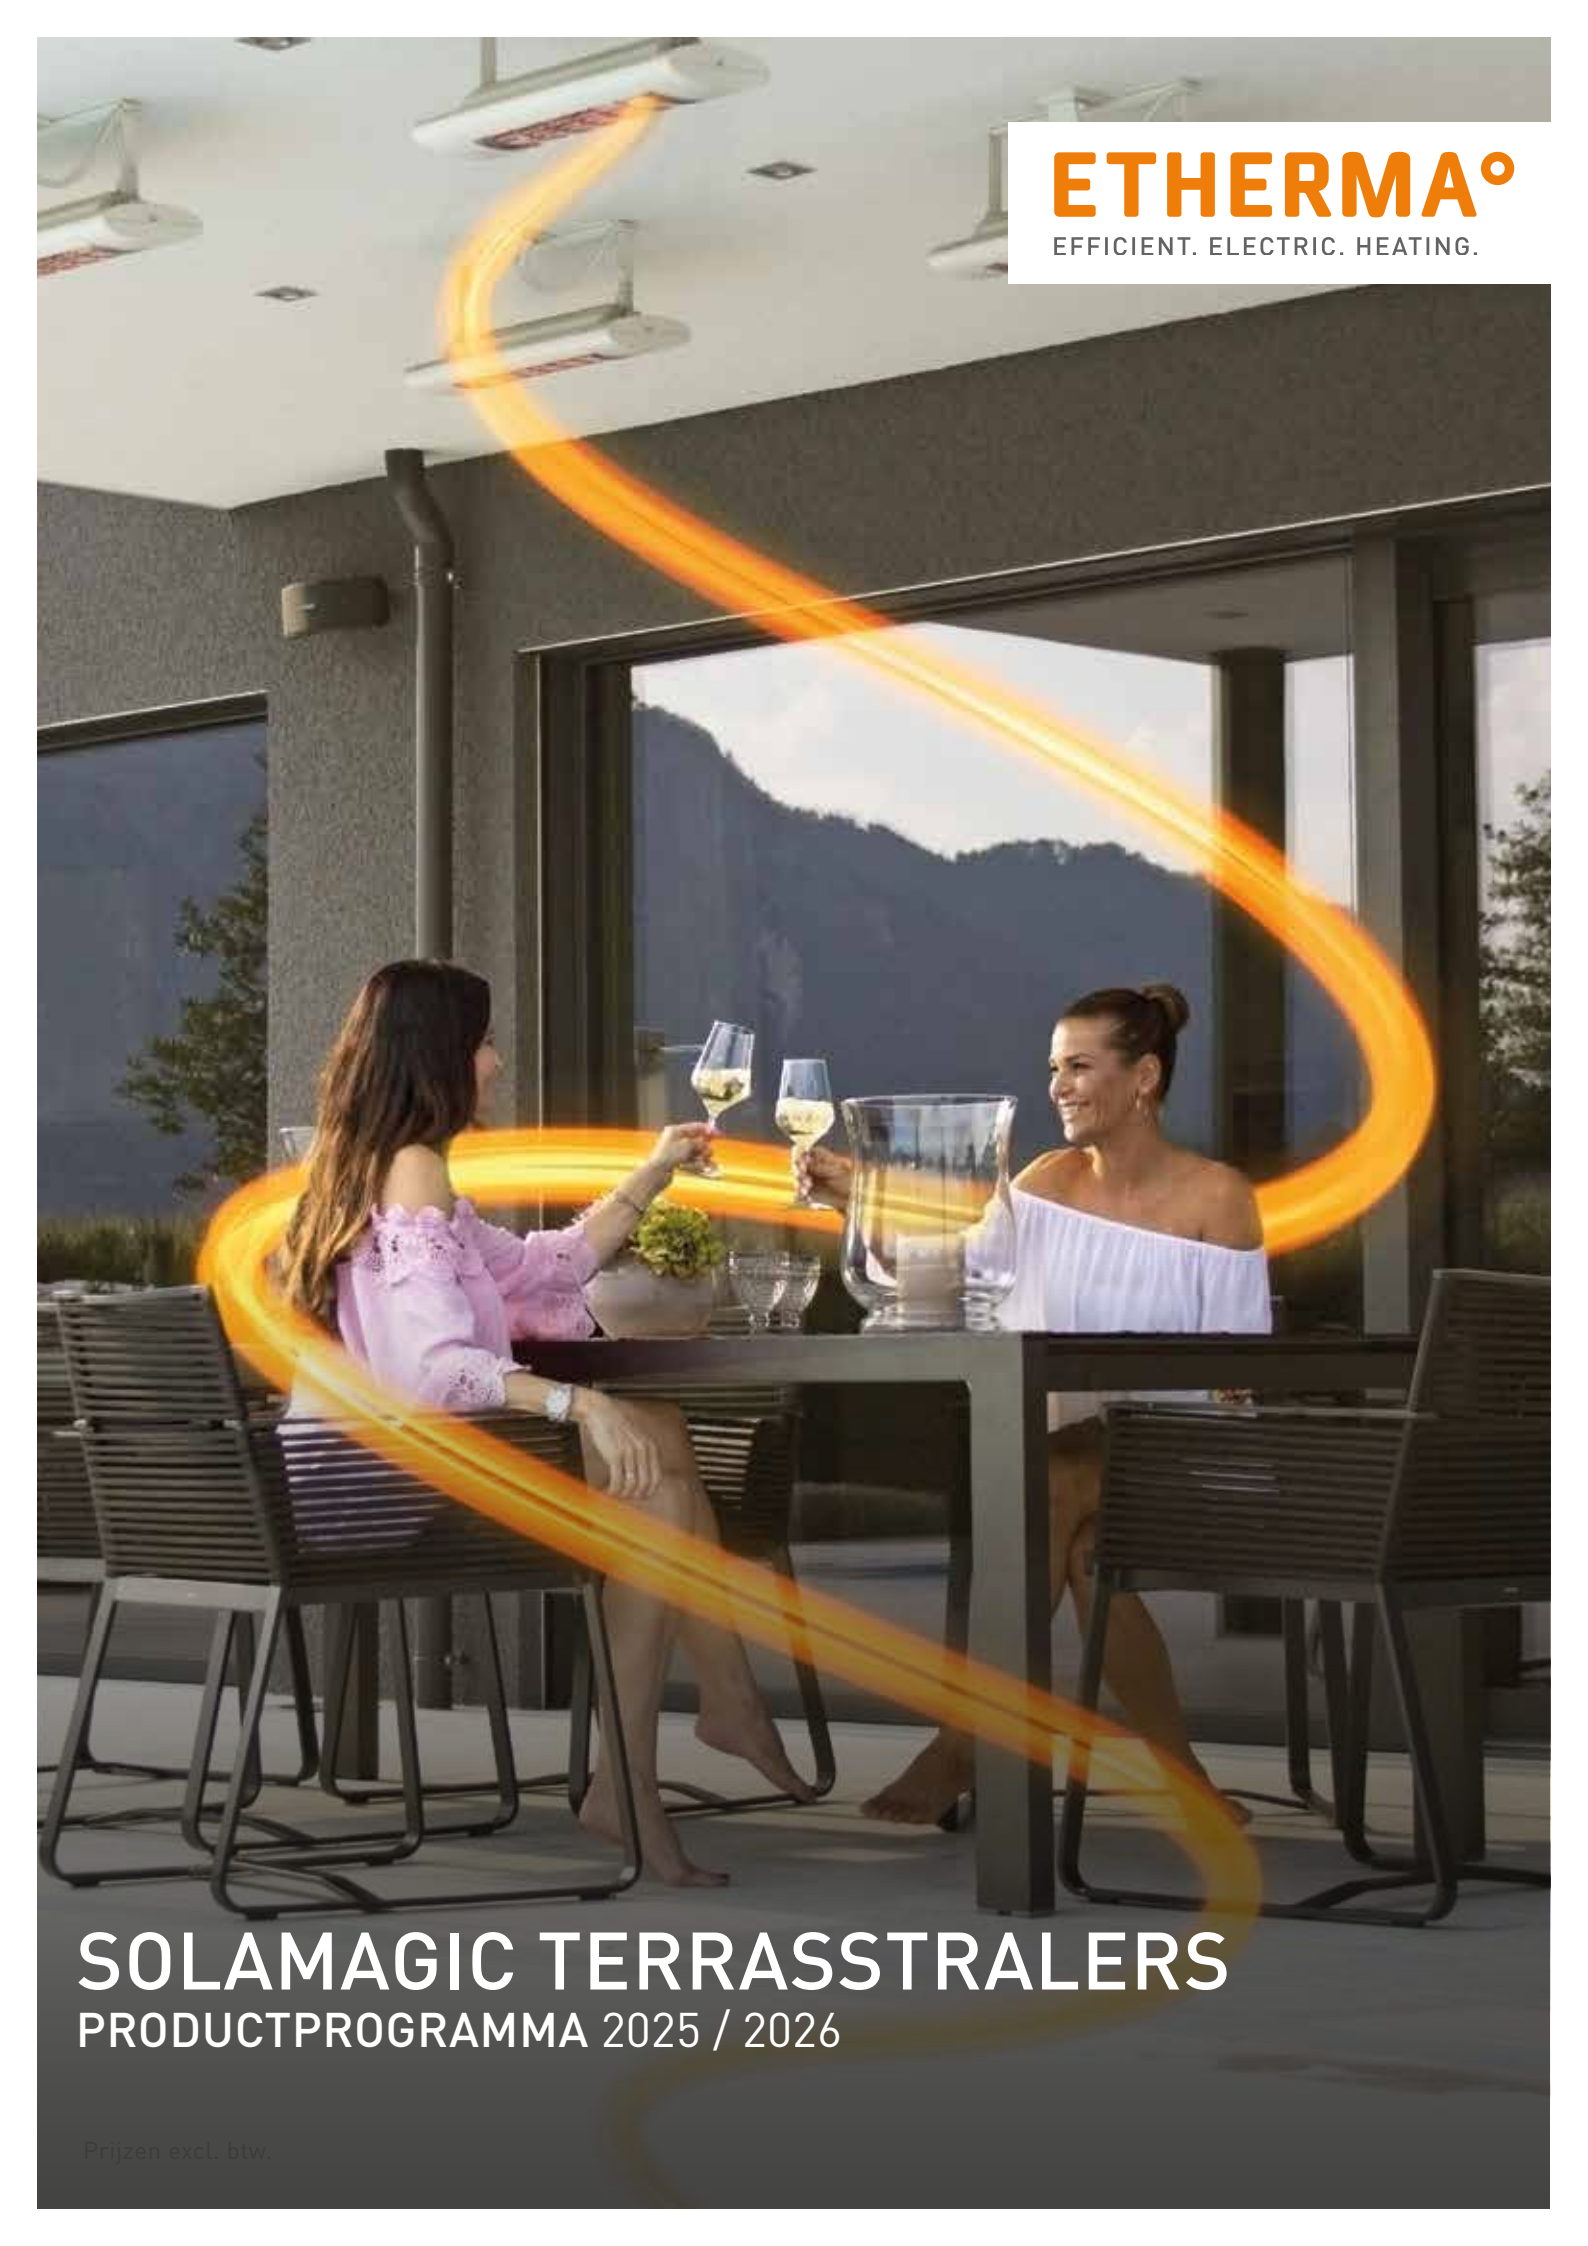

ETHERMA°

EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

SOLAMAGIC TERRASSTRALERS

PRODUCTPROGRAMMA 2025 / 2026

Prijzen excl. btw.


SOLAMAGIC® – WARMTE DIE JE VOELT

Infrarood is een natuurlijke straling die bijna 50% van het lichtspectrum van de zon uitmaakt. Als infraroodstraling onze huid raakt, ontstaat er een aangenaam warmtegevoel. Daarom wordt dit vaak omschreven als 'warmtestraling'. Zonder de dagelijkse dosis infrarood van de zon zou er op aarde geen leven mogelijk zijn.

Het woord 'infrarood' (infra, latijn = aan de andere kant) geeft al aan dat het gedeelte van de elektromagnetische straling wordt bedoeld, dat boven het rode einde van het zichtbare lichtspectrum ligt en dus geen uv-straling in het stralingsspectrum bevat.

Er zijn echter grote verschillen tussen de verschillende infraroodbereiken resp. golflengtes. Infraroodstralen worden daarom ingedeeld in drie verschillende bereiken:

- Korte golf infrarood (IR-A)
- Midden golf infrarood (IR-B)
- Lange golf infrarood (IR-C)




Deze systeemvergelijking laat duidelijk zien hoe efficiënt en milieuvriendelijk onze infraroodverwarmingen zijn. Met name buitenshuis zorgen ze door de flexibele gebruiksmogelijkheden en het omvangrijke aanbod aan accessoires voor een aangename en constante warmtezone.

AANGENAME WARMTE

De kortegolfinfraroodstraling dringt door de golflengte gemakkelijk door de lucht en is niet afhankelijk van de luchttemperatuur. Dit verklaart ook waarom wij in de winter bij een lage buitentemperatuur toch een aangename warmte ervaren als de zon schijnt.


De SOLAMAGIC® warmtestralers combineren korte golf halogeen-infrarood met geperfectioneerde techniek. Het resultaat is een zeer efficiënte verwarmingstechnologie, die met name geschikt is voor gebruik buitenshuis.

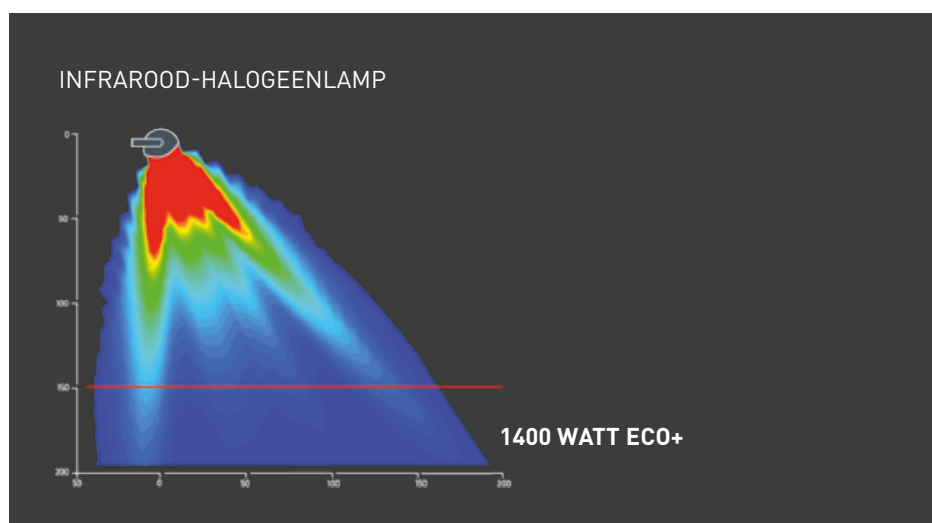

Straler	Infrarood-halogenbuizen (1400 watt)
Bedrijfskosten (per uur)	ca 0,45 EUR (0,32 EUR/kWh)
Efficiëntie	92% van de gebruikte energie wordt gebruikt voor doelgerichte warmtestraling
Direct verwarmingseffect	direct na het inschakelen; 1 sec. (90% vermogen)
Energie/veiligheid	energiebron stroom; geen veiligheidsrisico's
CO₂-emissie	geen directe CO ₂ -emissie
Gebruiksvarianten	wand- en plafondmontage, flexibele plaatsing met statief zowel binnen als buiten
Windgevoeligheid	gering



GASVERWARMING

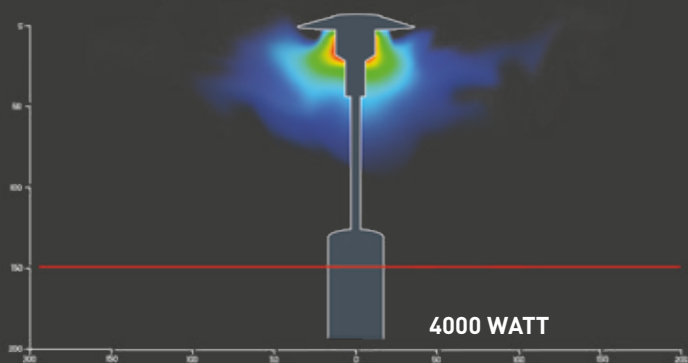

Gasverwarming (4000 watt)

ca 3,15 EUR (33 EUR/11 kg propaangas
en verbruik van 1 kg propaangas/uur)

ca. 40% van de gebruikte energie

heeft lange opwarmfase nodig; 5 min. (90% vermogen)

meer potentieel gevaar door gebruik van gas




directe CO₂-emissie

Plaatsing op standaard, beperkte plaatsingsmogelijkheden,
gebruik alleen buiten

Zeer groot; bij wind is geen warmte voelbaar

GENIAAL: DE ETHERMA STRALERVERGELIJKER.

OFF 

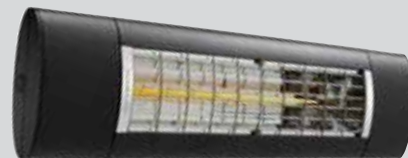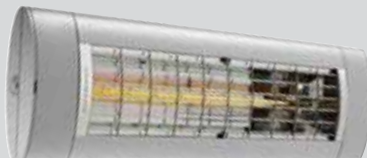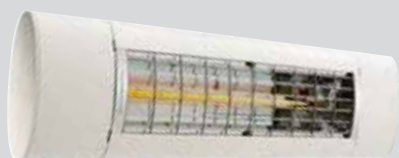

ON 



SOLAMAGIC® D2

Premium donkerstraler met geïntegreerde regeling

PRODUCTVOORDELEN

- + Restlicht (< 1 Lux) door een innovatief 'NO GLARE' verwarmingselement
- + Snelmontagesysteem
- + In 3 standen dimbaar (33 % / 66 % / 100 %)
- + Met handzender regelbaar

SOLAMAGIC® S1+

Premium infraroodstraler

PRODUCTVOORDELEN

- + Innovatief Solastar verwarmingselement
- + Snelmontagesysteem
- + Softstart bij S1+ 2000
- + Geïntegreerd insteekstelsysteem (Hirschmann)
- + Optioneel met radiografische of bluetooth bediening

SOLAMAGIC® S2

Premium infraroodstraler met geïntegreerde regeling

PRODUCTVOORDELEN

- + Innovatief Solastar verwarmingselement
- + Snelmontagesysteem
- + Met handzender regelbaar
- + In 3 standen dimbaar (33 % / 66 % / 100 %)




AFMETING	866 x 200 x 92 mm
VERMOGEN	2000 W
BESCHERMINGS GRAAD IP	65
REGELING MET DIMMODULE	-
REGELING GEÏNTEGREERD	✓
BEDIENING VIA RADIOGRAFISCH	✓
BEDIENING VIA BLUETOOTH	✓
BINNENBEREIK	✓
BESCHERMDE BUITENRUIMTE	✓
BUITENBEREIK	-



AFMETING	520 x 200 x 92 mm
VERMOGEN	2000 W
BESCHERMINGS GRAAD IP	44
REGELING MET DIMMODULE	✓
REGELING GEÏNTEGREERD	-
BEDIENING VIA RADIOGRAFISCH	✓
BEDIENING VIA BLUETOOTH	✓
BINNENBEREIK	-
BESCHERMDE BUITENRUIMTE	✓
BUITENBEREIK	✓



AFMETING	866 x 200 x 92 mm
VERMOGEN	2500 W
BESCHERMINGS GRAAD IP	65
REGELING MET DIMMODULE	-
REGELING GEÏNTEGREERD	✓
BEDIENING VIA RADIOGRAFISCH	✓
BEDIENING VIA BLUETOOTH	✓
BINNENBEREIK	-
BESCHERMDE BUITENRUIMTE	✓
BUITENBEREIK	✓

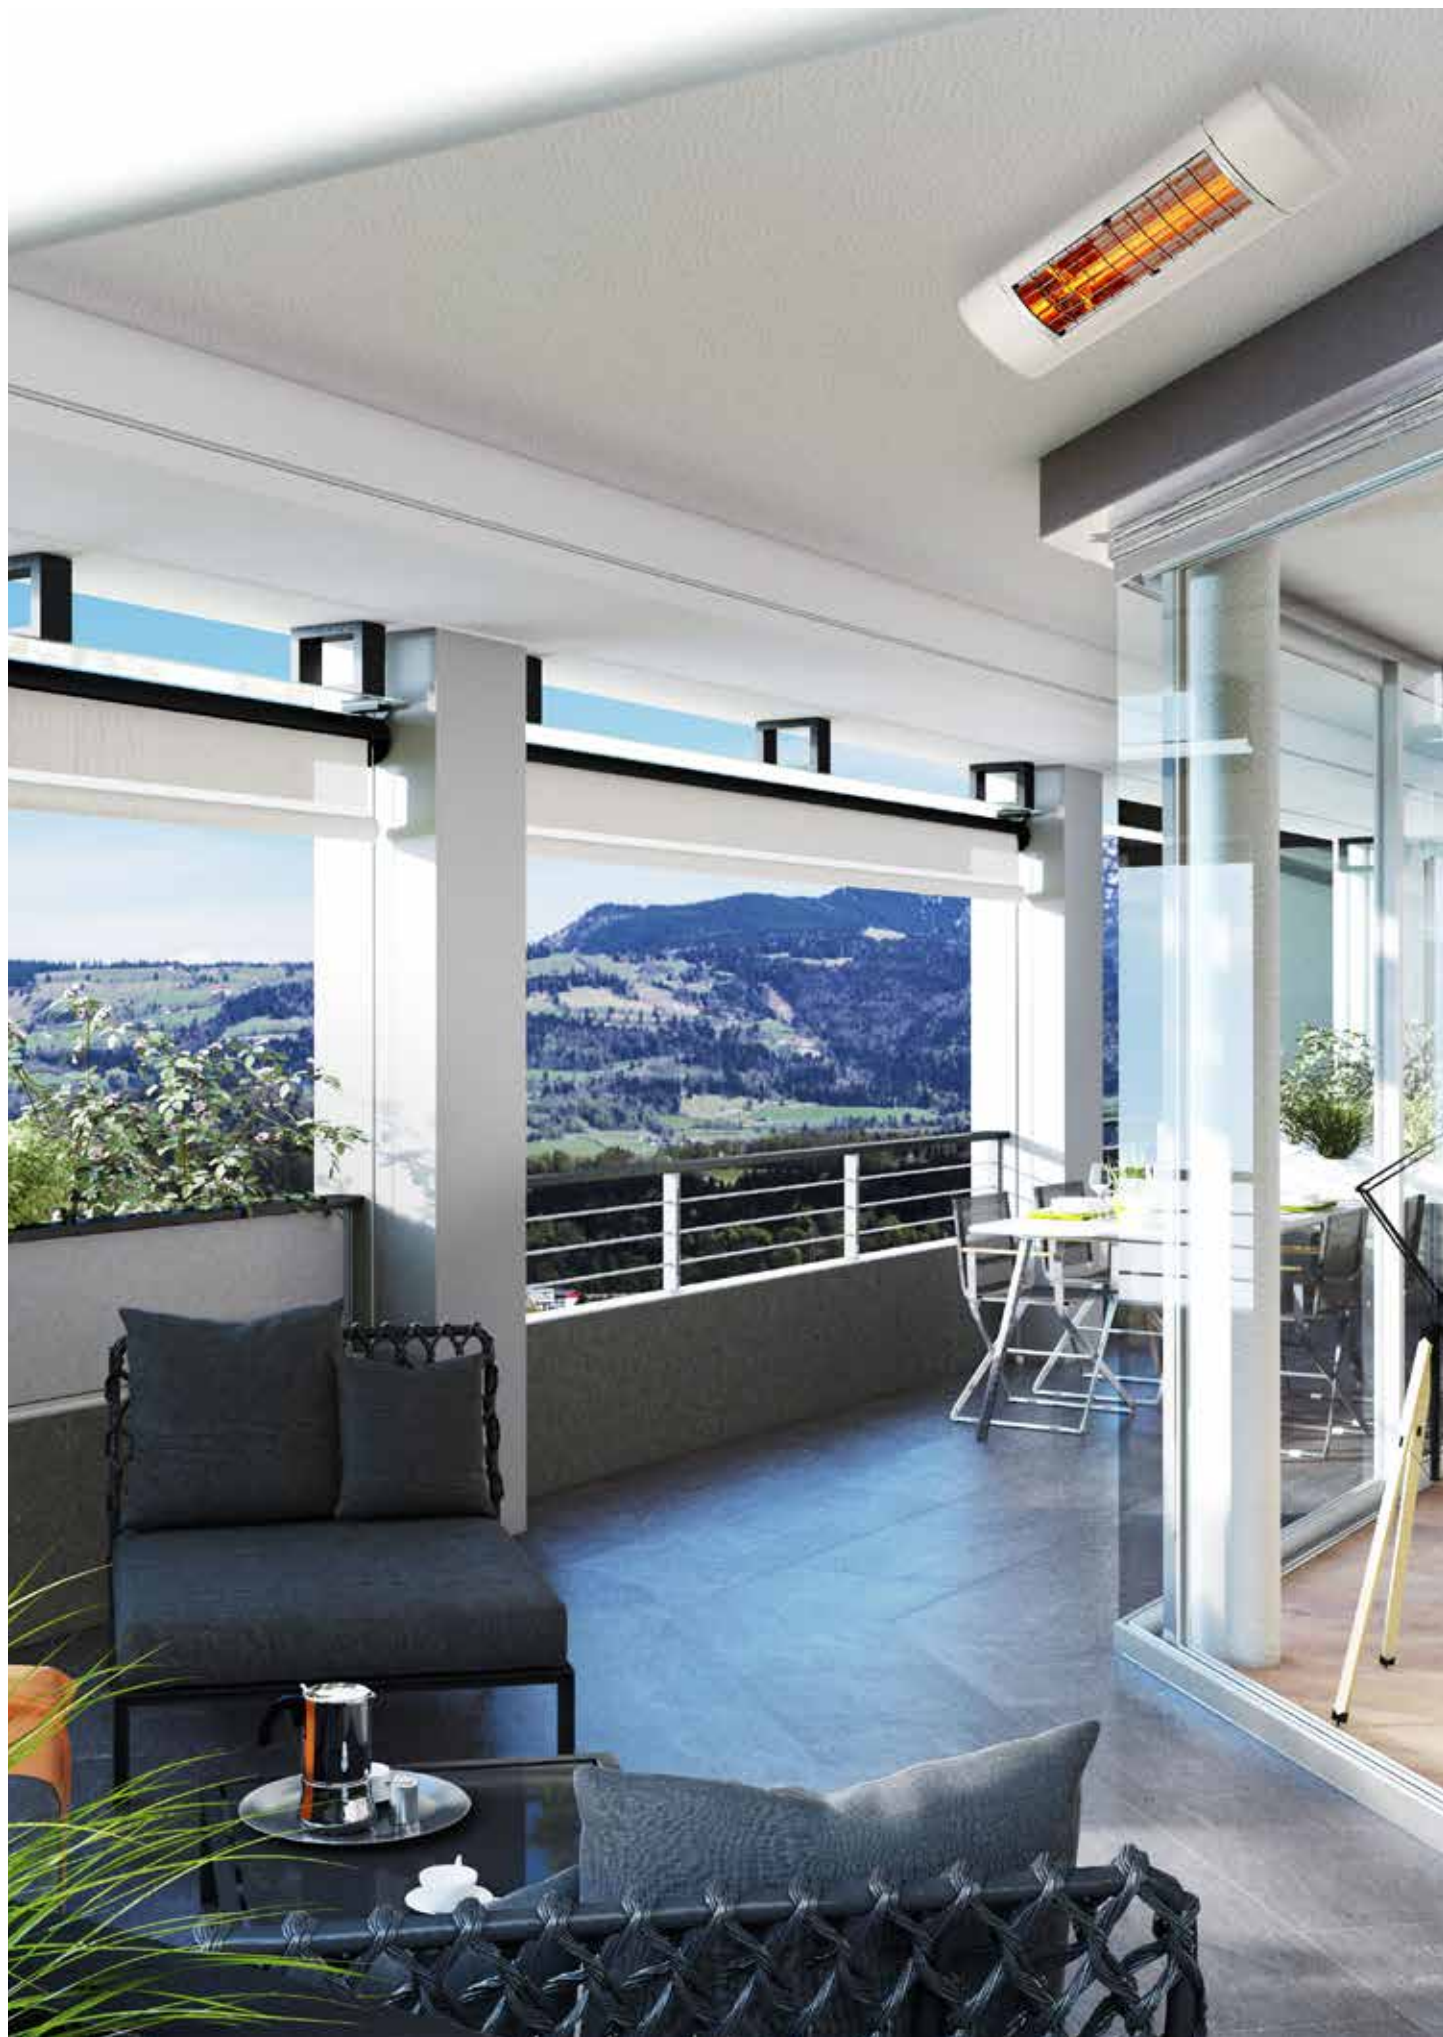

SOLAMAGIC® BASIC

Infraroodstraler



SOLAMAGIC® Basic onderscheidt zich door de eenvoudige montage en een uiterst efficiënte reflector. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en het apparaat is uitgerust met de nieuwe Basic-lamp. Vooral buitenshuis bieden kortegolf-stralers een zeer flexibele inzetbaarheid en zorgen ze voor een constante, aangename warmtezone. In vergelijking met gas- of kwartsstralers zijn ze veel voordeliger in gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V, 50/60 Hz
- > Verwarmingslamp: Lucia
- > Vermogen: 1400 / 2000 W
- > Kleuren: wit, titanium, nano-antraciet
- > Beschermingsgraad: IP 24
- > Aansluiting: stekkerkabel 180 cm

SOLAMAGIC® Basic, kortegolf-infraroodstraler


KG: R1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (incl. bevestiging)(mm)
SM-BASIC-1400-W	9100565	1400	444	144	110
SM-BASIC-1400-NA	9100574	1400	444	144	110
SM-BASIC-2000-W	9100731	2000	444	144	110
SM-BASIC-2000-NA	9100732	2000	444	144	110

W: wit NA: nano-antraciet

SOLAMAGIC® ECO+ HP

High-performance infraroodstraler

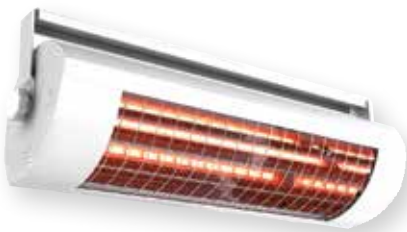

De SOLAMAGIC® ECO+ kortegolfstralers kenmerken zich door een zeer eenvoudige montage en een zeer efficiënte reflector (ECO+), die het verlichte oppervlak optimaliseert. De behuizing is gemaakt van hoogwaardig aluminium en is in drie kleuren leverbaar. De ECO+ HP is voorzien van een halogeen infraroodlamp met een hoge efficiency en gering aandeel rood licht.

TECHNISCHE GEGEVENS



- > Nominale spanning: 230 V, 50/60 Hz
- > Verwarmingslamp: Solastar-HP
- > Vermogen: 1400 / 2000 W
- > Kleuren: wit, titanium, nano-antraciet
- > Speciale kleur: tegen meerpijs
- > Beschermingsgraad: IP 24
- > Aansluiting: Stekkerkabel 180 cm

SOLAMAGIC® ECO+ HP, PROFESSIONELE INFRAROODSTRALER MET HP-LAMP

KG: R1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (incl. bevestiging)(mm)
SM-HP-1400-W	9100875	1400	483	144	110 [152]
SM-HP-1400-T	9100876	1400	483	144	110 [152]
SM-HP-1400-NA	9100877	1400	483	144	110 [152]
SM-HP-2000-W	9100878	2000	483	176	110 [230]
SM-HP-2000-T	9100879	2000	483	176	110 [230]
SM-HP-2000-NA	9100880	2000	483	176	110 [230]

W: wit T: titanium NA: nano-antraciet

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Verwarmingslamp: Solastar-AL (NoGlare)
- > Restlicht: 1 lux/kW/m²
- > Vermogen: 1400 W
- > Kleuren: wit, titanium, nano-antraciet
- > Beschermingsgraad: IP24
- > Aansluiting: stekkerkabel 250 cm

PRODUCTVOORDELEN

- + Nauwelijks restlicht (< 1 Lux) dankzij de innovatieve 'NO GLARE' verwarmingsbuis
- + Geen opwarmfase
- + Geen spanningspiek dankzij Softstart
- + Intelligente positie-sensor activeert noodstop bij omkantelen
- + Flexibele plaatsing
- + Timerfunctie

SOLAMAGIC® Z1

Premium staande infraroodstraler



De SOLAMAGIC® Z1 is de nieuwe, innovatieve mobiele infraroodstraler die niet alleen aanspreekt door het moderne design, maar ook door de optimale veiligheid en perfecte warmte. Dankzij de veiligheidsuitschakeling zodra het apparaat overhelt en de softstart ter beperking van de inschakelstroom, laat deze infraroodstraler niets te wensen over. De behuizing is gemaakt van hoogwaardig aluminium en imponeert door het chique design. De Solastar-AL verwarmingslamp verenigt bovendien een aangename lichtkleur met een perfect warmtegedrag, bij minimaal restlicht en een lange levensduur van gemiddeld 5.000 uur. In beschutte buitenruimtes zorgen de Z1-infraroodstralers voor extreem aangename warmtezones en zijn ze flexibel in hun plaatsing. Door de korte golflengte wordt de lucht bijzonder efficiënt doordrongen door de infrarode warmtestraling, gaat geen warmte verloren door wind en is in vergelijking met gasstralers een grote besparing op de bedrijfskosten gegarandeerd.

SOLAMAGIC® Z1 PREMIUM STAANDE INFRAROODSTRALER

KG: R1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)
SM-Z1-1400-W	9300178	1400	200	1000	94
SM-Z1-1400-T	9300179	1400	200	1000	94
SM-Z1-1400-NA	9300180	1400	200	1000	94

W: wit **T:** titanium **NA:** nano-antraciet



Afdekhoes




Aan/uit-knop aan de achterzijde



Stekkerkabel 1,8 m

SOLAMAGIC® S1+/S3

Premium infraroodstraler

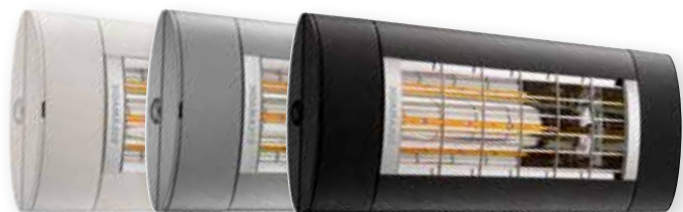

SOLAMAGIC® S1+

De premium infraroodstraler SOLAMAGIC® S1+ is niet alleen aantrekkelijk vanwege de verbeterde, niet-verblindende verwarmingslamp Solastar-HP, maar ook door het eenvoudige snelmontagesysteem en de geïntegreerde inschakelstroombegrenzing. De behuizing is gemaakt van hoogwaardig aluminium en imponeert door het chique design. De nieuw ontwikkelde Solastar-HP verwarmingsbuis verenigt bovendien een aangename lichtkleur met een perfect warmtegedrag, bij minimaal restlicht en een gemiddelde levensduur van 5.000 uur.

De SOLAMAGIC® S3 is de krachtige outdoor-variant. Het apparaat is uitgerust met de Solastar G2 verwarmingsbuis.

Met name buiten kunnen infraroodstralers zeer flexibel ingezet worden en zorgen ze voor constante, aangename warmtezones op balkons, terrassen, enzovoort. Vanwege de korte golfenlengte wordt de lucht bijzonder efficiënt doordrongen door de infrarode warmtestraling, gaat er geen warmte verloren door wind en is in vergelijking met gasstralers een hoge besparing op de werkingskosten gegarandeerd.



SOLAMAGIC® S3

TECHNISCHE GEGEVENS INFRAROTSTRAHLER S1+ & S3

- > Nominale spanning: 230 V
- > Vermogen: 1400 – 2500 W*
- > Verwarmingslamp: S1+: Solastar-HP
- > Verwarmingslamp: S3: Solastar-G2
- > Kleuren: wit, titanium, nano-antraciet
- > Speciale kleur: tegen meerprijs mogelijk
- > Beschermingsgraad: IP44
- > Aansluiting: stekkerkabel 50 cm
- > Keurmerk: TÜV

TECHNISCHE GEGEVENS DIMMER ARC EN BT

- > Nominale spanning: 230 V
- > Kleuren: wit, titanium, nano-antraciet
- > Speciale kleur: tegen meerprijs mogelijk
- > Afmetingen: 115 x 200 x 92 mm
- > Manier van dimmen: fase-afsnijding
- > Beschermingsgraad: IP44
- > Aansluiting: stekkerverbinding Hirschmann

PRODUCTVOORDELEN

- + Innovatief Solastar verwarmingselement
- + Nieuw snelmontagesysteem
- + Snelspanbeugel voor snelle uitlijning
- + Softstart bij S1+ 2000 en 2500 – reduceert de inschakelstroom
- + Geïntegreerd insteeksysteem (Hirschmann)
- + Modulaire opbouw – uitbreidbaar met draadloze of bluetooth dimmer

* Let op: verhoogde inschakelstroom!



Achterzijde S3 T-Steunen



Stekkerverbinding S1+ en S3



Achterzijde S1+ beugel

SOLAMAGIC® S1+/S3 PREMIUM INFRAROODSTRALER

KG: R1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (incl. bevestiging) (mm)
SM-S1-PLUS-1400-W	9300171	1400	520	200	92 (231 mm)
SM-S1-PLUS-1400-NA	9300169	1400	520	200	92 (231 mm)
SM-S1-PLUS-2000-W	9300177	2000	520	200	92 (265 mm)
SM-S1-PLUS-2000-T	9300176	2000	520	200	92 (265 mm)
SM-S1-PLUS-2000-NA	9300175	2000	520	200	92 (265 mm)
SM-S3-2500-W	9300109	2500	750	200	92 (230 mm)
SM-S3-2500-NA	9300111	2500	750	200	92 (230 mm)


W: wit T: titanium NA: nano-antraciet

NIEUWE APP

De dimmer BT voor Solamagic® S1+ en S3 kan met een smart-phone of tablet via bluetooth aangestuurd worden. De gratis app is beschikbaar voor iOS en Android. De dimbare module kan tot op een afstand van 20 m aangestuurd worden. Als optie kan ook voor een handzender gekozen worden.



SOLAMAGIC® draadloze
ARC / BT / IO Dimmers



4-kanaals, ARC / BT
draadloze handzender

SOLAMAGIC® S1+/S3 ACCESSOIRES

App, dimmer en accessoires



BEDIENINGSACCESSOIRES VOOR SOLAMAGIC® S1+/S3

KG: R1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Omschrijving
SM-DIMM-X3-ARC-W	9300210	SOLAMAGIC® X3 draadloze dimmer voor stralers tot 3 kW, in 3 standen dimbaar, wit
SM-DIMM-X3-ARC-T	9300211	SOLAMAGIC® X3 draadloze dimmer voor stralers tot 3 kW, in 3 standen dimbaar, titanium
SM-DIMM-X3-ARC-NA	9300212	SOLAMAGIC® X3 draadloze dimmer voor stralers tot 3 kW, in 3 standen dimbaar, nano-antraciet
SM-DIMM-X3-BT-W	9300213	SOLAMAGIC® X3 bluetooth dimmer voor stralers tot 3 kW, in 3 standen dimbaar, wit
SM-DIMM-X3-BT-T	9300214	SOLAMAGIC® X3 bluetooth dimmer voor stralers tot 3 kW, in 3 standen dimbaar, titanium
SM-DIMM-X3-BT-NA	9300215	SOLAMAGIC® X3 bluetooth dimmer voor stralers tot 3 kW, in 3 standen dimbaar, nano-antraciet
SM-BT-HS	9100792-2	4-kanaals bluetooth-handzender voor alle BT-compatibele apparaten en modules
SM-ARC-HS	9100597-1	4-kanaals draadloze handzender voor alle ARC-apparaten en -modules

W: wit **T:** titanium **NA:** nano-antraciet



Aansluitkabel, zwart



Aansluitkabel, wit

ACCESSOIRES MONTAGE

KG: R1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Omschrijving
SM-S1-VL2.5-W	9300035	SOLAMAGIC® aansluitkabel, wit, L 2500 mm
SM-S1-VL5.0-W	9300036	SOLAMAGIC® aansluitkabel, wit, L 5000 mm
SM-S1-VL2.5-S	9300013	SOLAMAGIC® aansluitkabel, zwart, L 2500 mm
SM-S1-VL5.0-S	9300014	SOLAMAGIC® aansluitkabel, zwart, L 5000 mm



SOLAMAGIC® S2

Premium infraroodstraler met geïntegreerde regeling



SOLAMAGIC® BT app

De nieuwe SOLAMAGIC® S2 is de krachtige outdoor-variant. In de uitvoering SOLAMAGIC® S2 BT kan deze premium infraroodstraler met de gratis SOLAMAGIC app door middel van een smartphone of tablet via bluetooth bediend worden en ook met de afzonderlijk verkrijgbare BT-handzender. De bediening is gebruiksvriendelijk en dimmen is mogelijk in drie stappen (33%, 66% en 100%). In de uitvoering De SOLAMAGIC S2 is ook verkrijgbaar met een IO Somfy besturing. Het apparaat is vervaardigd van hoogwaardig aluminium en uitgerust met een Solastar verwarmingslamp, die een aangename lichtkleur koppelt aan een beter warmte-effect. De kortegolf-infraroodstraling doordringt dankzij de korte golflengte op bijzonder efficiënte en snelle wijze de lucht, en is in gebruik voordeliger dan gas- en kwartsstralers.

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Verwarmingslamp: Solastar-G2
- > Vermogen: 2500 W
- > Kleuren: wit, titanium, nano-antraciet
- > Speciale kleur: tegen meerprijs mogelijk
- > Beschermingsgraad: IP65
- > Aansluiting: stekkercabel 180 cm
- > Keurmerk: TÜV

PRODUCTVOORDELEN

- + Innovatief Solastar verwarmingselement
- + Nieuw snelmontagesysteem
- + Met handzender regelbaar
- + In drie trappen dimbaar (33% / 66% / 100%)



4-kanaals, ARC / BT draadloze handzender

SOLAMAGIC® S2 BT PREMIUM INFRAROODSTRALER MET GEÏNTEGREERDE BLUETOOTHBEDIENING

KG: R1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (incl. bevestiging) (mm)
SM-S2-2500BT-W	9300103	2500	866	200	92 (230 mm)
SM-S2-2500BT-T	9300104	2500	866	200	92 (230 mm)
SM-S2-2500BT-NA	9300105	2500	866	200	92 (230 mm)

SOLAMAGIC® S2 ARC PREMIUM INFRAROODSTRALER MET GEÏNTEGREERDE DRAADLOZE BEDIENING

KG: R1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (incl. bevestiging) (mm)
SM-S2-2500-ARC-W	9300106	2500	866	200	92 (230 mm)
SM-S2-2500-ARC-T	9300107	2500	866	200	92 (230 mm)
SM-S2-2500-ARC-NA	9300108	2500	866	200	92 (230 mm)

W: wit T: titanium NA: nano-antraciet



ACCESSOIRES

KG: R1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Omschrijving
SM-BT-HS	9100792-2	4-kanaals bluetooth-handzender voor alle BT-compatibele apparaten en modules
SM-ARC-HS	9100597-1	4-kanaals draadloze handzender voor alle ARC-apparaten en -modules

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V, 50/60 Hz
- > Verwarmingselement: Solastar-AL (NoGlare)
- > Restlicht: 1 lux/kW/m²
- > Vermogen: 2000 W
- > Kleuren: wit, titanium, nano-antraciet
- > Speciale kleur: tegen meerprijs mogelijk
- > Beschermingsgraad: IP65
- > Aansluiting: stekkercabel 180 cm
- > Keurmerk: TÜV


PRODUCTVOORDELEN

- + Innovatief 'NO GLARE' verwarmingselement
- + Nieuw snelmontagesysteem
- + In drie trappen dimbaar (33% / 66% / 100%)
- + Led-indicatie voor dimmerstand
- + Met handzender regelbaar
- + Met Bluetooth 4.1-bediening ook via app via tablet of smartphone



SOLAMAGIC® D2

Premium infraroodstraler met geïntegreerde regeling

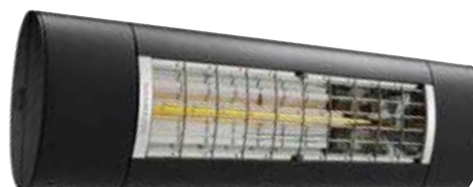

SOLAMAGIC® BT app

De SOLAMAGIC® D2 is een krachtige, premium donkerstraler met 2000 W. De donkerstraler is geschikt voor gebruik in beschutte buitenruimtes, evenals extra verwarming in serres of paviljoens. De D2 is in twee uitvoeringen verkrijgbaar: als D2 BT met geïntegreerde bluetoothbediening en als D2 ARC met geïntegreerde draadloze bediening. De D2 BT kan met Bluetooth 4.1 via een app met een smartphone of tablet en tevens met de BT-handzender bediend en gedimd worden; bij de D2 ARC kan dit door middel van de draadloze handzender (afzonderlijk te bestellen).



SOLAMAGIC® D2 BT PREMIUM INFRAROODSTRALER MET GEÏNTEGREERDE BLUETOOTHBEDIENING

KG: R1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (incl. bevestiging) (mm)
SM-D2-2000-BT-W	9400011	2000	866	200	92 (230 mm)
SM-D2-2000-BT-T	9400012	2000	866	200	92 (230 mm)
SM-D2-2000-BT-NA	9400013	2000	866	200	92 (230 mm)

SOLAMAGIC® S2 ARC PREMIUM INFRAROODSTRALER MET GEÏNTEGREERDE DRAADLOZE BEDIENING

KG: R1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (incl. bevestiging) (mm)
SM-D2-2000-ARC-W	9400008	2000	866	200	92 (230 mm)
SM-D2-2000-ARC-T	9400009	2000	866	200	92 (230 mm)
SM-D2-2000-ARC-NA	9400010	2000	866	200	92 (230 mm)

W: wit T: titanium NA: nano-antraciet



ACCESSOIRES

KG: R1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Omschrijving
SM-BT-HS	9100792-2	4-kanaals bluetooth-handzender voor alle BT-compatibele apparaten en modules
SM-ARC-HS	9100597-1	4-kanaals draadloze handzender voor alle ARC-apparaten en -modules



TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V, 50/60 Hz
- > Verwarmingslamp: D3: Solastar-AL (NoGlare)
- > Verwarmingslamp: S3: Solastar-G2
- > Vermogen: 2500 W*
- > Kleuren: wit, titanium, nano-antraciet
- > Beschermingsgraad: IP44
- > Aansluiting: 40 cm + 180 cm aansluitkabel voor installatie aansluiting

PRODUCTVOORDELEN

- + In plafond integreerbaar
- + 20° draaibaar
- + Ruimtebesparend
- + Maximale warmtestraling naar voren dankzij innovatief reflectorontwerp
- + Snel warmte met één druk op de knop
- + Eenvoudige installatie

* Let op: verhoogde inschakelstroom!

SOLAMAGIC® D3 en S3 PLAFONDINBOUW

Premium infraroodstraler met inbouwframe



De inbouwplafondstraler maakt een veilige en discrete installatie van de Premium-donkerstraler mogelijk in uiteenlopende plafondconstructies. De behuizing en het afdekraam zijn vervaardigd uit hoogwaardig aluminium. Het apparaat is uitgerust met een verwarmings-element dat uitblinkt in hoge efficiëntie en een zeer lange levensduur (ca. 5.000 bedrijfsuren). In beschutte buitenruimtes bieden D3-donkerstralers een zeer flexibele inzetbaarheid en zorgen ze voor constante, aangename warmtezones. Dankzij de korte golfenlengte dringt de infraroodstraling van de S3-straler bijzonder efficiënt door de lucht, waardoor deze ideaal is voor gebruik in niet-beschutte buiten-omgevingen.

SOLAMAGIC® D3 PREMIUM INFRAROODSTRALER VOOR PLAFONDINBOUW

KG: R1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Lengte (mm)		Breedte (mm)		Diepte (mm)	
			met frame	Uitsparing	met frame	Uitsparing	Inbouw	Uitsteek
SM-D3-2000-D-W	9300188	2000	900	850	370	280	100	31
SM-D3-2000-D-T	9300189	2000	900	850	370	280	100	31
SM-D3-2000-D-NA	9300190	2000	900	850	370	280	100	31

W: wit T: titanium NA: nano-antraciet

SOLAMAGIC® S3 PREMIUM INFRAROODSTRALER VOOR PLAFONDINBOUW

KG: R1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen (W)	Lengte (mm)		Breedte (mm)		Diepte (mm)	
			met frame	Uitsparing	met frame	Uitsparing	Inbouw	Uitsteek
SM-S3-2500-D-W	9300353	2500	900	850	370	280	100	31
SM-S3-2500-D-T	9300354	2500	900	850	370	280	100	31
SM-S3-2500-D-NA	9300355	2500	900	850	370	280	100	31

W: wit T: titanium NA: nano-antraciet

BEDIENINGSACCESSOIRES VOOR SOLAMAGIC® D3 en S3

KG: R1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Omschrijving
SM-DIMM-X3-ARC-W	9300210	SOLAMAGIC® X3 draadloze dimmer voor stralers tot 3 kW, in 3 standen dimbaar, wit
SM-DIMM-X3-ARC-T	9300211	SOLAMAGIC® X3 draadloze dimmer voor stralers tot 3 kW, in 3 standen dimbaar, titanium
SM-DIMM-X3-ARC-NA	9300212	SOLAMAGIC® X3 draadloze dimmer voor stralers tot 3 kW, in 3 standen dimbaar, nano-antraciet
SM-ARC-HS	9100597-1	4-kanaals draadloze handzender voor alle ARC-apparaten en -modules

SM-DIMM-X3-BT-W	9300213	SOLAMAGIC® X3 bluetooth dimmer voor stralers tot 3 kW, in 3 standen dimbaar, wit
SM-DIMM-X3-BT-T	9300214	SOLAMAGIC® X3 bluetooth dimmer voor stralers tot 3 kW, in 3 standen dimbaar, titanium
SM-DIMM-X3-BT-NA	9300215	SOLAMAGIC® X3 bluetooth dimmer voor stralers tot 3 kW, in 3 standen dimbaar, nano-antraciet
SM-BT-HS	9100792-2	4-kanaals bluetooth-handzender voor alle BT-compatibele apparaten en modules
SM-S1-VL2.5-S	9300013	SOLAMAGIC® aansluitkabel, zwart, L 2500 mm
SM-S1-VL2.5-W	9300035	SOLAMAGIC® aansluitkabel, wit, L 2500 mm

VERVANGINGSLAMPEN

KG: R1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Omschrijving
SM-LM-Basic-1400	0800188	SOLAMAGIC® infraroodvervangingslamp Lucia 1400 – voor Basic 1400
SM-LM-Basic-2000	0800189	SOLAMAGIC® infraroodvervangingslamp Lucia 2000 – voor Basic 2000
SM-LM-Solastar-G2-2500	0800207	SOLAMAGIC® infraroodvervangingslamp Solastar-G2, 2500 W – voor S2/S3 (ook plafondinbouw)
SM-LM-Solastar-A-2000	0800200	SOLAMAGIC® infraroodvervangingslamp Solarstar-AL 2000W voor D2 / D3 (ook plafondinbouw)
SM-LM-Z1-1400	0800204	SOLAMAGIC® infraroodvervangingslamp Solarstar-AL 1400W voor Z1
SM-LM-HP-1400	0800198	SOLAMAGIC® infraroodvervangingslamp Solarstar-HP 1400W voor S1+ / ECO+ HP
SM-LM-HP-2000	0800197	SOLAMAGIC® infraroodvervangingslamp Solarstar-HP 2000W voor S1+ / ECO+ HP