



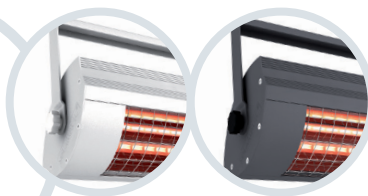

Infraroodstraler | Radiateur infrarouge
SOLAMAGIC 2000 HP

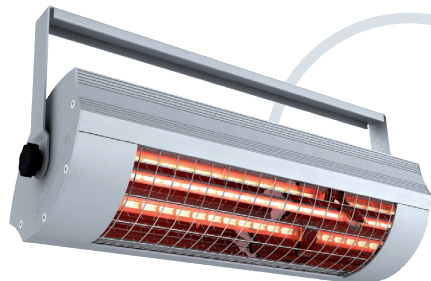

Uitvoering | Modèle

SOLAMAGIC 2000 HP




- Bevestiging: 3x boring in beugel (Ø 8.5 mm, Ø 10.5 mm, Ø 8.5 mm), afstand van midden beugel rechts resp. links 100 mm
Fixation : 3 alésages dans l'étrier (Ø 8,5 mm, Ø 10,5 mm, Ø 8,5 mm), distance depuis le centre de l'étrier à droite et à gauche 100 mm



- 90% minder zichtbare residuen | 90% moins de résidu visible
- Met bevestigingsbeugel avec étrier de fixation

- Schutzklasse | Classe de protection :
- Verwarmingsslamp | Tube chauffant : SOLASTAR HP, ultra low glare

- Gemiddelde levensduur van de verwarmingsbuis: 5000 h
Durée de vie moyenne des tubes chauffants : 5000 h



SOLAMAGIC 2000 HP


Kleur |
Couleur

2000 HP
Art.-Nr. | N° art.

titanium | titane 9100879

Wit 9010 | Blanc 9010 9100878


nano-antraciet | nano-anthracite 9100880

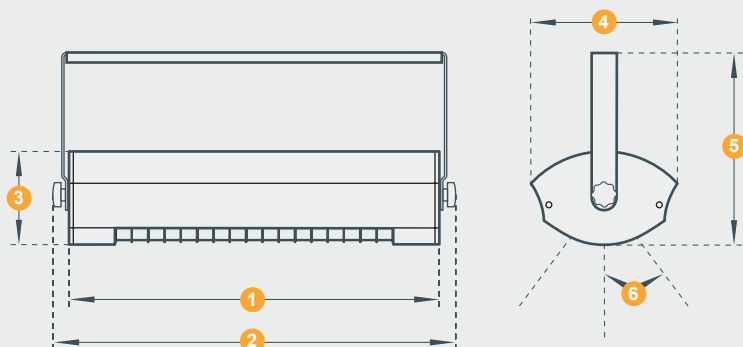

2000 HP

1. Lengte Longueur	444 mm
2. Totale lengte Longueur totale	483 mm
3. Hoogte Hauteur	110 mm
4. Breedte Largeur	176 mm
5. Totale hoogte Hauteur totale	230 mm
6. Kantelhoek Plage de basculement	30°

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique

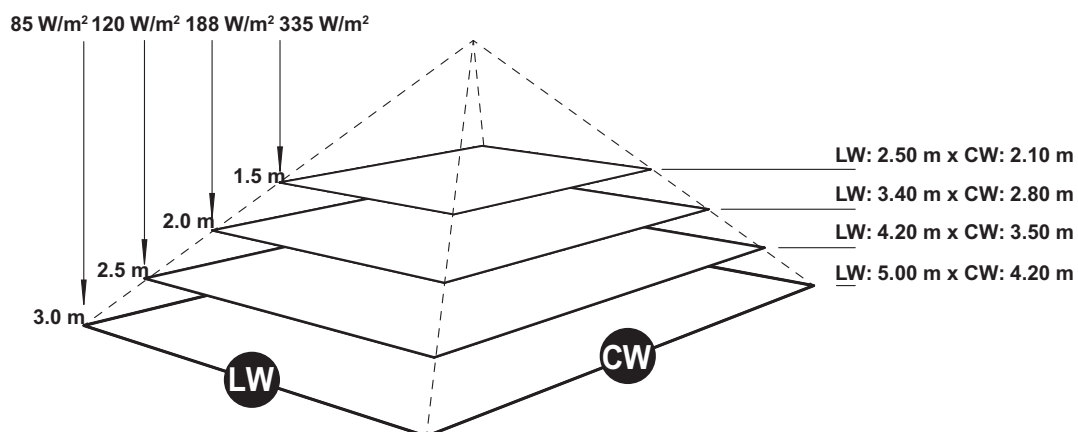

Accessoires | Accessoires



KLITTEBAND BEVESTIGING
SUPPORT VELCRO POUR BARREAU

Kleur Couleur	Art.-Nr. N° art.
zwart noir	9100016



BALEINBEVESTIGING KLEIN
SUPPORT DE BARREAU (PETIT)

Kleur Couleur	Art.-Nr. N° art.
titanium titane	9100012
Wit 9010 Blanc 9010	9100013
nano-antraciet	
nano-anthracite	9100474



BALEINBEVESTIGING GROOT
SUPPORT DE BARREAU (GRAND)

Kleur Couleur	Art.-Nr. N° art.
titanium titane	9100068
Wit 9010 Blanc 9010	9100069
nano-antraciet	
nano-anthracite	9100472