

* in voorbereiding | en preparation

Uitvoering | Exécution

S2 2500-ARC

Met 3-standen-dimmer | avec 3 étapes - gradateur
33% / 66% / 100%

Bediening met Solamagic 4-kanaals handzender |
commande via l'émetteur Solamagic de poche 4 canaux

S2 2500-BT

Met 3-standen-dimmer | avec 3 étapes - gradateur
33% | 66% | 100%

Bediening middels Smartphone of Tablet
Bluetooth 4.1
contrôle via smartphone ou tablette avec Bluetooth 4.1



Met T-beugel
avec T-support

Vermogen | Puissance

1x 2500 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond | Mur, plafond

Voeding | Raccordement électrique

230 V / IP 44 / IP65 vanaf 3-2017

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

1.800 mm met Schuko stekker |
avec connecteur Schuko

Gewicht | Poids

5,1 kg

Verpakkingsinhoud | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC S2 met T-beugels
1x Gebruiks- en installatiehandleiding
1x SOLAMAGIC S2 avec étrier de fixation
1x instructions de montage/service


S2 2500-ARC

Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
● titanium titane	9300107
○ Wit 9010 blanc	9300106
● nano-antraciet nano-anthracite	9300108

S2 2500-BT


Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
● titanium titane	9300104
○ Wit 9010 blanc	9300103
● nano-antraciet nano-anthracite	9300105

Afmetingen | Dimensions

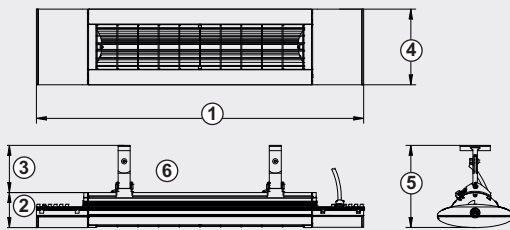


1. Totale lengte Longueur totale	866 mm
2. Hoogte Hauteur	92 mm
3. Hoogte beugel height bracket	125 mm
4. Breedte Largeur	200 mm
5. Totale hoogte Hauteur totale	217 mm
6. Kantelhoek Plage de basculement	45°
eenzijdig unilatéral	

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique

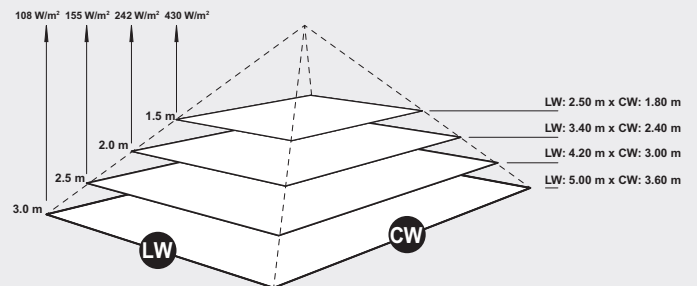

Accessoires | Accessoires



4-kanaals handzender Solamagic
4 canaux portable émetteur Solamagic

Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
○ titanium titane	9100597

BT-4-kanaal handzender
BT-4 canaux portable émetteur HT4

Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
○ titanium titane	9100792